



CLASSF/重要商密

北京鲲鹏凌昊智能技术有限公司
LinkedHope Intelligent Technologies Co., Ltd

NS4P232

三屏加固便携机



- 👍 三屏显示：三个 17.3 英寸 LED 液晶屏，分辨率支持 1920*1080
- 👍 内置两颗 Intel 至强第四代处理器 4410T
- 👍 大容量内存和超大容量存储
- 👍 稳定的三屏展开固定模式，三屏为左中右展开结构
- 👍 具有良好的抗恶劣环境性能

产品简介

NS4P232 是凌昊智能®自主研发的三屏便携计算机产品，该产品支持三屏显示，三个屏幕的显示可以支持复制模式和扩展模式，在画面显示和操作使用上完全满足用户要求，每个屏的显示分辨率不低于 1920x1080。

产品内部采用性能强劲，稳定性高，高温工作的工业计算机主板，采用两颗 Intel 至强第四代高性能处理器。外部采用铝合金框架和材料，采用全新加固黑色（哑光）外观，减重设计，加固设计，包角防撞设计，把手设计，配备散热风扇可以高效的工作，并在通风散热、防尘防沙、抗震防摔、电磁兼容等方面进行精心设计，以满足用户便携运输以及在不同使用环境、尤其是野外恶劣环境的使用要求，产品具备大容量存储能力，同时此产品内带的显卡性能强劲，除显示外可以作为图像计算使用，也可以作为推理服务器使用。

该产品采用高可靠计算机主板，可提供三路高达 1920*1080 分辨率的显示输出，具有四路千兆网、1 路 USB 等其他多种接口输出，支持 WindowsXP、windows7、Linux、VxWorks、Windows Server 2022 等操作系统，可满足用户对各种操作系统的功能要求。

NS4P232 已通过 GJB150A、GJB151B 等相关试验，具有防振、抗冲击、耐高低温、在恶劣环境下稳定可靠运行等特性。

应用领域：

适用于各种数据处理、通信控制等产品可靠性和可用性具有较高要求的应用领域，可广泛应用于地面站或数据处理终端、工业控制和测试、测量、信号处理和计算等领域。

以创新和服务改善生活!

技术参数

处理器

- 2 颗 Intel 第四代至强 4410T 高性能处理器，主频 2.7GHz（可兼容同 Socket 的其他处理器）

硬盘

- 系统盘存储容量可选，默认配置 2 块 2.5 寸 1TB SATA 硬盘作为系统盘
- 数据盘存储容量可选，默认配置 1 块 61.44T 硬盘作为数据盘

整机 I/O 接口

- 4 路千兆网口航插接口
- 1 路 HDMI 接口航插接口
- 1 路 USB 接口航插接口
- 1 路电源接口航插接口
- 自带键盘和触控板
- 3 路指示灯（数字、大小写、硬盘）
- 1 路开机开关

尺寸颜色

- 长 x 宽 x 高：430mm x 240mm x 350mm
- 黑色（哑光）

温度

- 工作温度：-15℃~+55℃
- 贮存温度：-25℃~+70℃

显示

- 3 个屏幕，分辨率 1920*1080
- 屏幕亮度不小于 500cd/m²
- 配置 2 块 GTX4090 独立显卡，单块显存 24GB，FP16(半精度)算力约为 330 TFLOPS

内存

- 默认 32GB DDR5，最大可支持 256GB

电源

- 220V AC 电源供电
- 220V ± 10%，50Hz ± 5%。

环境试验

- GJB150.3A-2009 高温试验
- GJB 150.4A-2009 低温试验
- GJB150.8A-2009 淋雨试验
- GJB150.7A-2009 太阳辐射试验
- GJB150.18A-2009 冲击试验
- GJB 150.16A 振动试验

重量

- 23 ± 0.2 Kg

操作系统

- WindowsXP、windows7、Linux、VxWorks、Windows Server 2022

电磁兼容

- 满足 GJB 151B-2013 中 CE101、CE102、CS101、CS106、CS114、CS116、RE101、RE102、RS101、RS103 要求


本出版物中所含产品信息及其他相关内容仅供参考，并不构成任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保。凌昊智能对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保。所有品牌名称或产品名称的商标或注册商标均属于其各自所有者。适用性、性能、质量、适应性或特定用途的适用性的声明或担保。所有品牌名称或产品名称的商标或注册商标均属于其各自所有者。

订货信息

产品名称	订货代码	产品简述
NS4P232	10-E1C1-1605	三屏加固便携机，2 颗 Intel 第四代至强 4410T CPU，主频 2.7GHz，32GB DDR5，2 块 1T 系统盘，1 块 61.44T 存储盘，4x 千兆以太网，1xUSB，1xHDMI。 工作温度：-15℃~+55℃（风冷）。

请联系凌昊智能®销售人员了解更多订货信息。

整机外观图

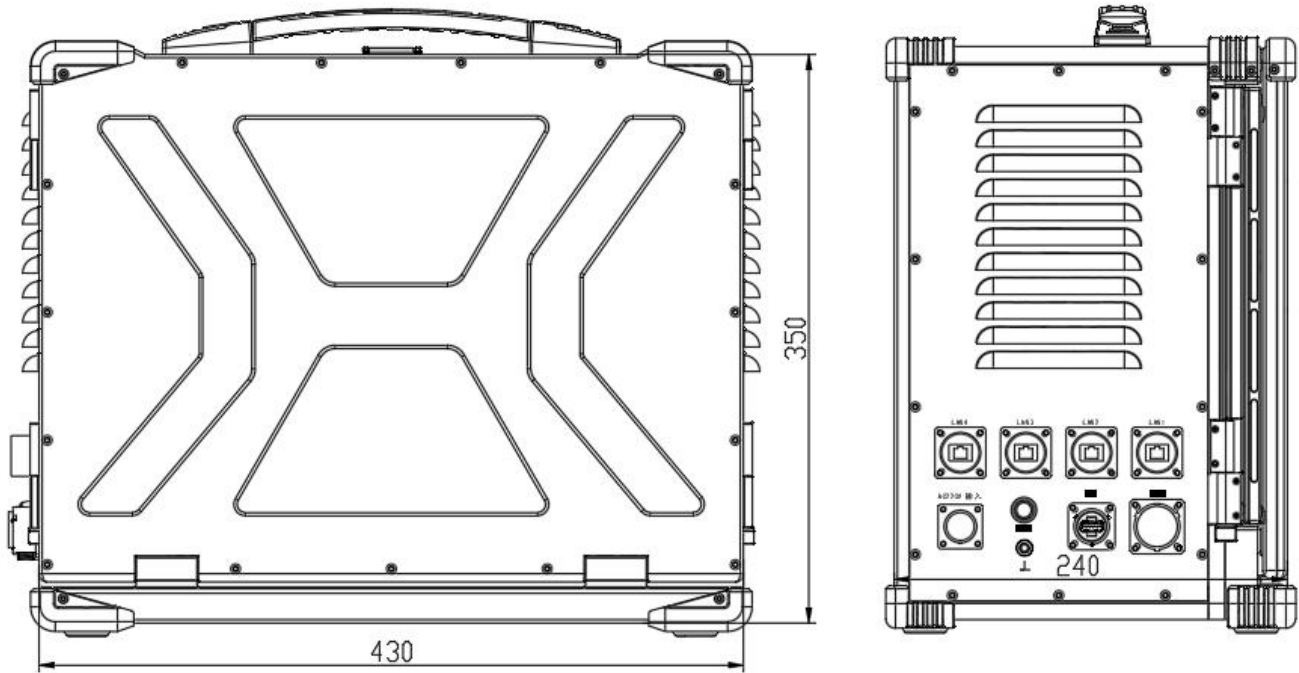

联系方式

地址：北京市丰台区中核路一号 2 号楼七层
 电话：010-6777760（总机）
 传真：010-6777750
 咨询热线：400-087-8800
 电邮：inqr@LinkedHope.com